


## Kontaktierungsblaschen zur Werkstückaufhängung

Anstelle von Lochbohrungen können die Kontaktierungsblaschen auf die Werkstücke aufgeklebt werden.


**Größe:** 125 x 100 mm  
**Größe der Klebefläche:** 80 x 100 mm  
**Klebekraft:** 10 kg je Kontaktierungsblase

- Die Klebefläche muss **vor dem Verkleben gut gereinigt werden.**
- Die **Endklebekraft bei 20°C wird erst nach 72 Stunden erreicht.**
- Die Kontaktierungsblaschen sind daher bereits **vom Kunden aufzukleben** und das Aufklebedatum auf die Kontaktierungsblaschen zu notieren.
- Die Kontaktierungsblaschen werden **nach dem Beschichten vom Kunden vorsichtig entfernt.**
- Die Laschen sind binnen 5 Monaten nach Auslieferung zu verarbeiten.

## Positionierung und Anzahl der Laschen nach Größe und Gewicht der Werkstücke

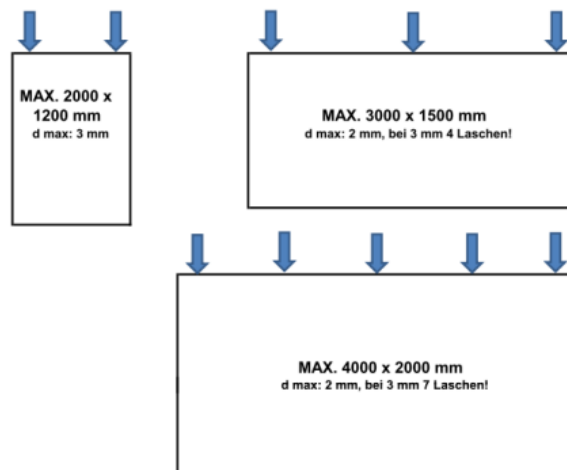

## Positionierung der Kontaktierungsblaschen am Blech

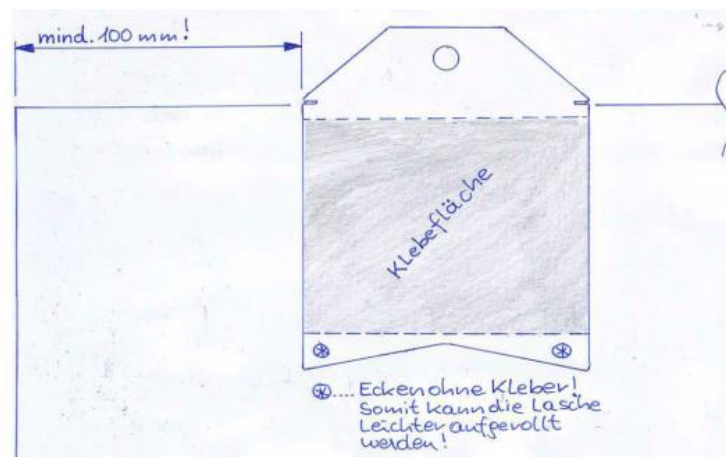

Der Kunde ist verantwortlich für die richtige und ausreichende Anbringung und Entfernung der Laschen. Längle trägt keine Gewährleistung für die Kontaktierungsblaschen.